


MOORWOOD

Grund Abraziv pentru Lemn – Pe Baza de Apa Pentru Interior 092

Grund abraziv pentru lemn, bazat pe apa, cu uscare rapida, contine rasini speciale care inlocuiesc sistemul traditional alcatuit din doi solventi . Este recomandat in special pentru pregatirea pieselor de mobilier sau a altor suprafete din lemn care vor fi mai apoi finisate cu **422/423 Lac Acrilic Poliuretanic**. Are un miros slab si este usor de aplicat. Asigura o buna patrundere a lemnului.

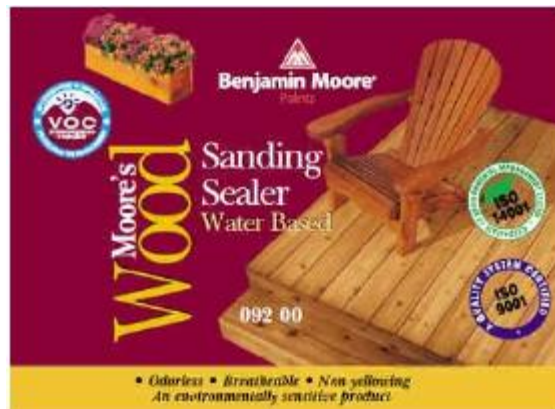


Caracteristici

- Miros slab.
- Se aplica in conditii de sanatate maxima.
- Se aplica usor, uscare rapida.
- Asigura o buna acoperire a porilor lemnului.

Culori : Opac. Pentru a obtine culori poate fi pigmentat cu ajutorul Paletarului Benjamin Moore Woodstain.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mecur

Nivel de stralucire: 0-5 la 60 de grade din unghi vizual.



Ghid de Performante:

Rezistenta la conditii atmosferice

Nu se aplica.

Rezistenta la caldura

Nu se aplica.

Rezistenta la apa

Nu se aplica.

Rezistenta la abraziune

Nu se aplica.

Rezistenta la solventi

Nu se aplica.



VOC (Compusi Organici Volatili): 092 Moorwood Grund Abraziv pentru Lemn pe Baza de Apa: face parte din categoria A/f WB (Baituri pentru interior / exterior). Limita UE: 130g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
10 - 12 m ² /L/ in functie de porozitatea lemnului	32%	Minima	Minima
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 2-3 ore pentru al doilea strat	6mm	Nu se dilueaza	pensula, rola, prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei:

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara murdarie, ulei sau grasime. Stratul de lac vechi, sau slab aderent trebuie indepartat complet aplicandu-se grundul pe suprafata noua de lemn. In cazul lemnului tropical spalati cu nitrodiluant pentru a fi indepartate rasinile care s-au format de-a lungul timpului. Daca exista mucegai, acesta trebuie indepartat prin frecare cu peria folosindu-se un produs special impotriva mucegaiului, respectandu-se instructiunile si precautiile de pe eticheta acestuia.

Aplicare:

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati 1-2 straturi, folosind peria, trafaletul sau prin pulverizare. Frecati usor intre cele doua aplicari cu un smirghel fin. Incheiati prin aplicarea a 2 straturi de **lac acrilic poliuretanic 422/423**. Nu aplicati la temperaturi sub 10° C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

Observatie:

Poate sa apara un luciu neregulat pe pelicula de grund daca aplicarea se face in conditii de umiditate ridicata, dar aceasta dispare in timp.

Curatare: Curatati echipamentul cu apa calda si sapun.

Precautii:

-Contactul cu pielea: Spălați foarte bine pielea cu apă și săpun. •

Sanatate si Siguranta: -Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă. Consultați medicul. • Dacă ați înghițit: Contactați medicul fără întârziere. -Nu lăsați la îndemâna copiilor. • A se proteja de îngheț..

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni : 0,75 litri, 2,25 litri.

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale.

