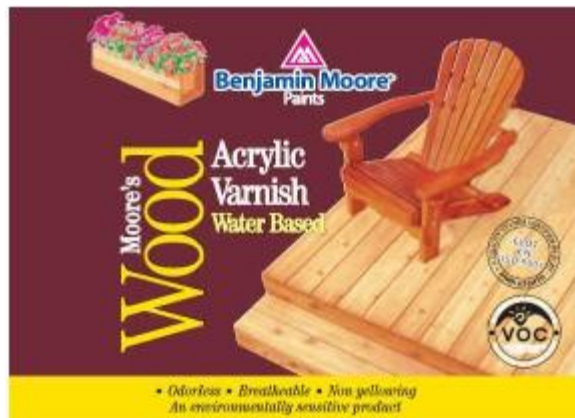


MOORWOOD

**Lac Acrilic pentru Lemn pe Baza de Apa
pentru uz exterior
093 Lucios / 094 Satinat**

Lac pentru lemn, pe baza de apa, de calitate superioara, impermeabil, transparent, caracterizat prin putere mare de patrundere, rezistent la intemperii, realizeaza o pelicula care nu ingalbeneste si lasa lemnul sa respire. Realizat cu filtru de ultraviolete pentru a respinge razele ultraviolete distructive ale soarelui. Se usuca repede si isi mentine luciul. Contine fungicide si algicide pentru prevenirea mucegaiului. Este ideal pentru lemnul expus la exterior, vechi sau nou, cum ar fi cel de la usi, ferestre, garduri, grilaje, lemnaria peluzelor, pergole si alte suprafete lemnoase unde este solicitata o protectie maxima.

**Caracteristici**

- Inodor.
- Impregnare, Elastic, Film impermeabil respirabil.
- Contine filtre de protejare U.V.
- Ideal pentru suprafetele de lemn exterioare unde se cere protectie de durata.

Culori: Transparent.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur

Nivel de stralucire: 093 Lucios / 094 Satinat.

Performance Guide:**Rezistenta la conditii atmosferice**

Rezistenta excelenta la conditii atmosferice.

Rezistenta la caldura

Nu se aplica.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la alcool si chimicale din gospodarie.

Sensibil la hidrocarburile aromatice si alti solventi puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili): 093 Lucios / 094 Satinat Lac Acrilic pentru Lemn pe Baza de Apa: face parte din categoria A/f/WB (lacuri si baturi pentru interior/exterior). Limita UE: 130g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
12 - 15 m ² /L in functie de porozitatea lemnului.	40%	111 micrometri	33 micrometri
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 2-3 ore la al doilea strat	6mm	Nu se dilueaza	pensula, rola, prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara murdarie, ulei sau grasime. Stratul de lac vechi, grunjos sau slab aderent trebuie indepartat prin sablare. Pe suprafata noua de lemn se aplica un strat de **conservant impregnant 090 MOORE'S**. Finisati cu 2 straturi de **lac acrilic 093/094** care se recomanda a fi colorat pentru o protectie maxima.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati 2 straturi de lac acrilic 093 sau 094. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Culoarea efectiva obtinuta a lacului poate varia in functie de numarul de straturi date, de culoarea naturala a lemnului, textura si porozitatea fibrei lemnoase. Nu aplicati lacul la temperaturi sub 10°C sau la caldura intensa a soarelui.

Observatie

Poate sa apara un luciu neregulat pe pelicula de lac daca aplicarea se face in conditii de umiditate ridicata, dar acesta dispare in timp.

Curatare: Curatati echipamentul folosit in apa calda cu sapun.

Precautii - Sanatate si Sigranta: Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. • Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. • Daca se inghite: apelati la asistenta medicala fara intirziere si prezentati eticheta produsului. • A nu se lasa la indemana copiilor.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni : 0,75 litri, 2,25 litri.

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericuloasa, fara cerinte speciale.

