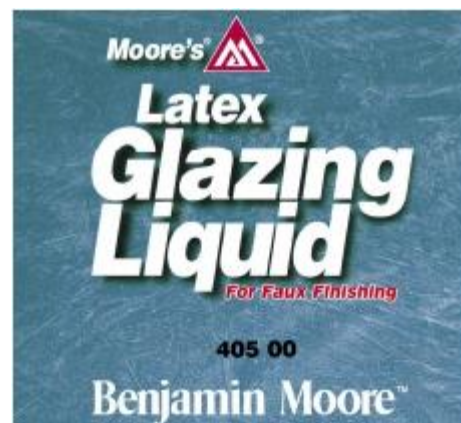


**MOORE'S®**

**Diluant Acrilic Pe Baza De Latex  
Pentru Uz Interior  
405**

Diluant acrilic pe baza de latex, care poate produce o gama variata de efecte speciale, false sau vechi, daca se combina cu coloranti sau vopsele pe baza de apa. Poate fi folosita si sub finisari pe baza de latex sau alchidice. Nu contine plumb.


**Caracteristici de Performanta**

- Finisaj lavabil.
- Uscarea rapida permite aplicarea stratului de finisare in aceeasi zi.
- Se pot obtine efecte decorative variate.
- Folosit pe suprafetele interioare.

**Culori:** Opac. Pentru obtinerea unor efecte speciale, poate fi nuanțat sau combinat cu culori sau vopseluri pe baza de apa .

**Toxicitate:** Nu contine plumb sau mercur.

**Nivel de stralucire:** Mat.

**Ghid de performanta:****Rezistenta la conditii atmosferice**

Nu se recomanda pentru uz de exterior.

**Rezistenta la apa**

Rezistenta buna la apa.

**Rezistenta la abraziune**

Rezistenta buna la abraziune.

**Rezistenta la solventi**

Rezistenta buna la alcool si chimicale obisnuite din gospodarie. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alti solventi puternici.



**VOC (Compusi Organici Volatili):** 405 Glazing Liquid: face parte din categoria A/I WB (Straturi cu efect decorativ).  
Limita UE: 200g/l (2010).

<b>Suprafata de acoperire</b> 12 – 14 m²/L	<b>Volum Solid</b> 24%	<b>Grosimea peliculei umede</b> 73 micrometri	<b>Grosimea peliculei uscate</b> 18 micrometri
<b>Timpul de uscare la 20°C</b> 5 ore la atingere 12 ore pentru al doilea strat	<b>Flexibilitate</b> 6mm	<b>Diluare</b> apa	<b>Pentru aplicare cu</b> pensula,rola,prin pulverizare

**Pregatirea suprafetei**

Suprafata ce urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie curata,uscata si izolata.

**Aplicare**

Aplicati cu o pensula, rola sau prin pulverizare. Agitati bine inaintea si in timpul utilizarii. Aplicati initial pe o portiune mica sau izolata, deoarece culoarea de baza si tehnica pot influenta nuanta finala. Nu aplicati la temperaturi sub 10C.Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

**Clean Up:** · Curatati echipamentul in apa calduta cu sapun, imediat dupa folosire

**Precautii -****Sanatate si Siguranta:**

- Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun. · Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa. · Apelati la asistenta medicala.
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului.
- A nu se lasa la indemana copiilor. · A se feri de inghet.

**Ambalare si Depozitare**

**Dimensiuni :**0,75 litri, 2,5 litri,

**Punct de inflamabilitate:**nu are

**Depozitare:** nepericulos, fara cerinte speciale

