


BENWOOD® STAYS CLEAR®

Lac Acrilic Poliuretanic pentru Lemnul de Interior 422 Lucios / 423 Satinat

Lac pe baza de apa, de calitate superioara, care combina calitatile acrilice si poliuretanice pentru a asigura eficienta si durabilitate fara efect de ingalbenire. Se usuca repede avand un miros slab. Se poate folosi pe podele vechi sau recent lacuite sau pe alte suprafete de lemn. Confera rezistenta la frecare si protectie impotriva alcoolului, apei, petelor si majoritatii chimicalelor de casa. Poate fi folosit si ca strat protector peste zonele defecte si vopsite anterior.

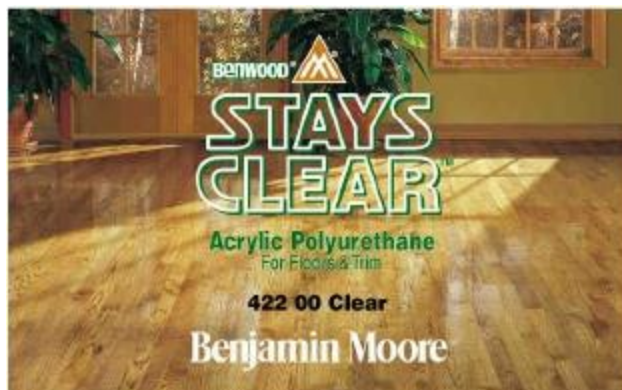

Caracteristici

- Rezistent la uzura, durabil.
- Nu se ingalbeneste, straluceste puternic.
- Se utilizeaza pe suprafete de interior.
- Miros slab in timpul aplicarii, se curata cu apa si sapun.
- Adecvat pentru suprafetele utilizate mai putin frecvent.

Culori: Opac.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur

Nivel de stralucire: 422 Lucios si 423 Satinat.

Ghid de Performante:

Rezistenta la conditii atmosferice

Nu se recomanda pentru utilizare de exterior.

Rezistenta la apa

Rezista la apa si alcool.

Rezistenta la frecare

Rezistenta buna la frecare.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la alcool si chimicale obisnuite din gospodarie.

Sensibil la hidrocarburi aromatice si alti diluanti puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili): 422 Lucios, 423 Satinat Benwood STAYS CLEAR Lac Acrilic Poliuretanic: face parte din categoria A/i WB (Invelis de performanta intr-un singur pachet). Limita EU: 140g/l (2010).

| Suprafata de acoperire | Volum Solid | Grosimea peliculei umede | Grosimea peliculei uscate |
|---|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| 9 – 10 m ² /L | 30% | 111 micrometri | 33 micrometri |
| Timpul de uscare la 20°C | Flexibilitate | Diluare | Pentru a fi aplicat cu |
| 1 la atingere 3-4 ore pentru al doilea strat | 6mm | 5% apa | pensula, rola, prin pulverizare |

Pregatirea suprafetei: Suprafata care urmeaza a fi lacuita trebuie curatat de ceara, murdarie, grasime si alte substante contaminante. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata (nu folositi unelte din otel).

Lemn nou: Sablati usor folosind un smirghel bun, urmarind textura lemnului.

Finisari vechi: Eliminati vechile finisaje deteriorate. Sablati vechile finisaje recuperabile.

Aplicare: Amestecati bine inainte de folosire dar nu scuturati (zdruncinati). Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Aplicati in sensul structurii lemnului in straturi subtiri si egale. Mentineti o margine umeda in timpul aplicarii - evitati reaplicarea pe zonele partial uscate. Aplicati 2 sau mai multe straturi peste finisajele vechi si cel putin 3 straturi pe lemnul nou. Sablati usor primul strat pe lemnul nou. Nu aplicati la temperaturi ale aerului sau suprafetei care scad sub 10C sau in conditii de umiditate. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig si umezeala

Curatarea: • Curatati echipamentul in apa calda si sapun, imediat dupa folosire.

Precautii - Sanatate si Siguranta: • Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun. • Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa. • Apelati la asistenta medicala de urgenta. • In cazul inghitirii: apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului. • A nu se lasa la indemana copiilor. • A se feri de inghet.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,5 litri,

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale

