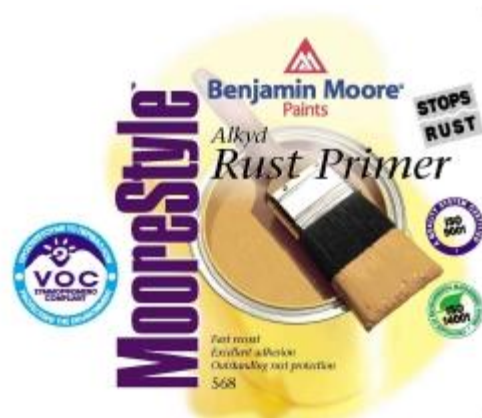


**MOORESTYLE™****Grund Antirugina Pentru Inetrior/Exterior  
568**

Un grund anti-corosiv pe baza de alchizi, pentru fier, beton nou sau vopsit anterior, fier afectat de intemperii si alte suprafete metalice. Pigmentii stabilizatori netoxici protejeaza metalul impotriva ruginii si coroziunii, iar aderența remarcabilă a peliculei izoleaza scurgerile daunatoare.


**Caracteristici de performanta**

- Pigmentii speciali inhiba formarea ruginii.
- Adeziune buna pe metal.
- Confera o suprafata neteda pentru o finisare de calitate.
- Se poate folosi pe suprafete din metal de interior sau exterior.

**Culori:** Alb, Rosu, Gri, Negru.

**Toxicitate:** Nu contine plumb, mercur sau cromuri.

**Nivel de stralucire:** Mat.

**Ghid de performante:****Rezistenta la intemperii**

Excelenta protectie pentru metal, cand este aplicat un strat de acoperire.

**Rezistenta la caldura**

Pana la 120°C. Expunerea la caldura continua poate cauza fragilizare si Ingalbănire prematura.

**Rezistenta la apa**

Rezistenta buna la apa si condens.

**Rezistenta la solvent**

Rezistenta buna la solventi alifatici si alcool. Sensibil la hidrocarburile aromatice si solventi puternici.



**VOC (Compusi Organici Volatili):** 568 MOORESTYLE Grund Antirugina: face parte din categoria A/i SB (invelisuri de performanta Intr-un singur pachet). Limita UE: 500g/l (2010).

Suprafata de acoperire	Volum Solid	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
13 – 14 m <sup>2</sup> /L	36%	77 micrometri	28 micrometri
Timpul de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Pentru a fi aplicat cu
2 - 3 ore la atingere 8 pentru al doilea strat	3mm	5% diluant	pensula, rola, prin pulverizare

**Pregatirea suprafetei**

Degresati suprafata pentru a indeparta grasimea si urmele de mizerie. Indepartati rugina ramasa, exfoliati cu rascheta si peria de sarma sau prin abraziune. Grunduiti suprafetele conform indicatiilor de mai jos. Finisati cu Emailul semi-lucios 588 MOORESTYLE DTM sau oricare din Emailurile MOORESTYLE pentru Lemn & Metal.

**Fier si Otel:** Pregatiti conform indicatiilor de mai sus. Grunduiti cu 568 MOORESTYLE GRUND IMPOTRIVA RUGINII. Slefuiti usor si aplicati un al doilea strat de grund pentru lucrarile noi.

**Fier galvanizat:** Fierul galvanizat foarte ruginit, la care stratul de zinc este aproape inexistent, poate fi pregatit si grunduit ca si fierul si otelul (v. mai sus). Grunduiti fierul galvanizat nou cu 023 FRESH START Acrylic Primer.

**Aluminiu:** Degresati suprafata pentru a indeparta grasimea si urmele de mizerie. Conferiti asperitate suprafetei noi inainte de grunduire cu un burete de sarma.

**Suprafete vopsite anterior:** Slefuiti usor si indepartati rugina si resturile de vopsea. Grunduiti petele intai si apoi aplicati un strat complet de grund.

**Aplicare**

Agitati bine inaintea si in timpul utilizarii. Aplicati cu o perie, rola sau spray. Nu utilizati produsul la temperaturi ale aerului sau suprafetei sub 100 C sau in conditii de umiditate crescuta. Timpul de uscare este mai indelungat in conditii de frig / umezeala.

**Curatare:** Curatati cu diluant pensulele si echipamentul.

**Precautions -  
Health and Safety:**

- Inflamabil • Nu apropiati de surse de foc sau de flacără deschisa • Expunerea repetata poate cauza crapaturi ale pielii. • Periculos pentru organismele acvatice. Poate cauza efecte adverse pe termen lung mediului acvatic • Contine Methylethyl ketoxime. Poate produce reactii alergice. • Evitati inhalarea vaporilor –folositi ventilatie adecvata • Contactul cu pielea: spalati bine cu apa si sapun • Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa: Apelati la asistenta medicala.
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului.
- A nu se lasa la indemana copiilor.

**Ambalare si depozitare**

Dimensiuni :0,75litri, 2,5 litri

Punct de inflamabilitate:44°C (Abel)

Depozitare: VOPSELURI, lichid inflamabil

