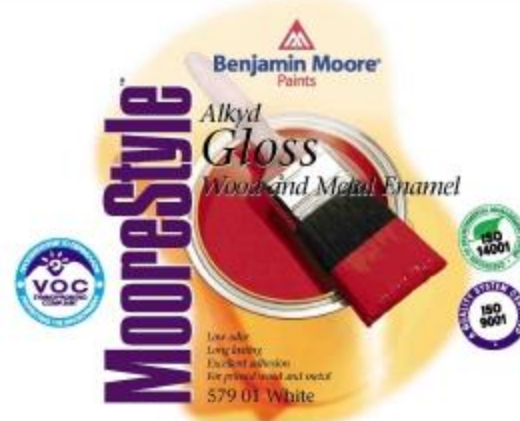


MOORESTYLE™**Vopsea pentru Lemn si Metal****Lucios
579**

Vopsea alchidica de calitate superioara,de rezistenta indelungata atat in interior cat si in exterior,recomandata pentru suprafetele amorsate din lemn si metal.Asigura o uniformizare excelenta, uscare rapida, durabilitate, retentie a culorii, rezistenta la intemperii si lavabilitate usoara.Se caracterizeaza printr-un miros slab, facand placuta aplicarea de interior. Nu contine plumb sau mercur.


**Caracteristici de performanta:**

- Rezistenta la uzura si intemperii, durabilitate.
- Se uniformizeaza si acopera excelent.
- Rezistenta excelenta la presiune sau deformare.
- Miros slab in timpul aplicarii.
- Folositi pentru suprafete interioare si exterioare.
- Finisare lucioasa profunda, rezistenta in timp.
- Potrivita in special pentru suprafete cu trafic intens si zone comerciale.

Culori: Alb, negru si peste 35.000 de nuante de culori disponibile in gama Moor-O-Matic Color System

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de stralucire: 90 - 95 la 60 de grade din unghiul vizual.

**Ghid de performante:****Rezistenta la intemperii**

Buna rezistenta la conditiile atmosferice.

Rezistenta la caldura

Pana la 120°C. Expunerea continua la caldura va cauza ingalbenirea prematura si diminuarea calitatii.

Rezistenta la apa

Rezista la apa si condens. Lavabila

Rezistenta la abraziune

Rezista excelent la abraziune.

Rezistenta la solventi

Rezistenta buna la solventi alifatici si alcool. Sensibil la hidrocarburile aromatice si solventi puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili): 579 MOORESTYLE Vopsea pentru Lemn si Metal: face parte din categoria A/d SB (Vopselur pentru lemn si metal de Interior/Exterior). Limit UE: 300g/l (2010).

Suprafata de acoperire 15 - 16 m ² /L	Volume Solid 51%	Grosimea peliculei umede 67 micrometrii	Grosimea peliculei uscate 34 micrometrii
Timp de uscare la 20°C 3 la atingere 16 ore pentru al doilea strat	Flexibilitate 3mm	Diluare 5% diluanti cu miros slab	Pentru aplicare cu Pensula,rola,prin pulverizare

Pregatirea suprafetei

Suprafetele care urmeaza sa fie vopsite trebuie curatate de toate materialele cum ar fi praf, vopsea cojita sau exfoliata. Suprafata trebuie curatata de toate urmele de grasime, uleiuri si murdarie. Indepartati materialul necompact prin raziuire si sablare. Izolati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Aplicati unul sau doua straturi de 577-SATINAT / 579-LUCIOS MOORESTYLE Lemn & Metal dupa amorsare asa cum este descris mai jos.

Lemn nou: Amorsati punctat toate gaurile de cuie stemuite si tocurile de balamale cu 570 MOORESTYLE Amorsa multifunctionala alchidica. Lasati sa se usuce, apoi aplicati un strat complet de substrat alchidic. Sablati pana obtineti o suprafata neteda si fina.

Ipsos nou, placi de gips: Amorsati cu 192 AQUA GRIP Amorsa Eco sau cu 570 MOORESTYLE Amorsa alchidica multifunctionala.

Metale feroase: Indepartati rugina si materialele necompacte inainte de amorsarea metalului expus cu 568 MOORESTYLE Amorsa pentru rugina.

Suprafete vopsite anterior: Amorsati cu 570 MOORESTYLE Amorsa multifunctionala alchidica.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicati cand temperatura aerului sau a suprafetei este sub 10°C sau cand umiditatea este ridicata. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

Clean Up:

- Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

Precautii -**Sanatate si Siguranta:**

- Inflamabil - Nu apropiati de surse de foc sau de flacara deschisa -
- Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse (pe termen lung) mediului acvatic.
- Contine Methyl Ethyl Ketoxime si Cobalt 2-ethyl-hexanoate. Poate produce reactii alergice.
- Evitati deversarea in mediul inconjurator. • Evitati inhalarea vaporilor-folositi ventilatie adecvata.
- Contactul cu pielea : Spalati bine cu apa si sapun • Contactul cu ochii : clatiti imediat cu apa.
- In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului.
- Pastrati recipientul inchis atunci cand nu se foloseste. • Nu contaminati sursele de apa potabila.
- **A nu se lasa la indemana copiilor**

**Ambalare si Depozitare**

Dimensiuni: 0,75litri, 1litru, 2,5litri, 3litri

Punct de inflamabilitate: 44°C (Abel) **Depozitare:** VOPSELURI, lichid inflamabil